

# BAIYILED LSA LED Luminaires

LSA Series 5W/10W/12W/18W/36W/28W/40W/56W

## Eigenschappen

Geniet van energiebesparing tot wel 70% en uitstekende helderheid en licht kwaliteit.

Het BAIYILED LSA LED armatuur is speciaal ontwikkeld voor de vervanging van conventionele lichtbronnen in industriële omgevingen.

Met een elegant en licht aluminium profiel en het gemakkelijk te gebruiken clip systeem is dit armatuur ideaal voor veel indoor toepassingen zoals depots, productiehallen, distributiecentra, etc.

Het LSA armatuur biedt alle voordelen van LED verlichting met een uitstekende lichtkwaliteit, lange levensduur, verlaagd energieverbruik en dit zonder onderhoudskosten.


Het armatuur is volledig gecertificeerd waaronder CE, RoHS en LM79 en is getest door verschillende Europese instituten en laboratoria met uitstekend resultaat.

## Applicaties

Productie / depot  
Veranda  
Distributie center  
Detailhandel  
Garage  
Kantoor

## Specificaties

Levensduur	50000H	
Vermogen	5W / 10W / 12W / 18W / 28W / 40W / 56W	
Netspanning	AC 90-264V Hz50/Hz60	
Afmeting	5W	285 x 78 x 75 mm
	10W	573 x 78 x 75 mm
	12W	870 x 78 x 75 mm
	18W / 36W	1183 x 78 x 75 mm
	28W / 40W / 56W	1500 x 78 x 75 mm
Stralingshoek	140°	
CRI	≥80	
Kleurtemperatuur	3000K/4000K/5000K/6500K	
Luminous flux (met diffuser)	5W	675lm
	10W	1350lm
	12W	1620lm
	18W	2430lm
	28W	3780lm
	40W	5400lm
	56W	7560lm
Optimale omgevingstemperatuur	-20°C~45°C	
Beschermingsgraad	IP20	
Power factor	>0.98	
Power efficiency	>88%	
Dimbaar	Optioneel	

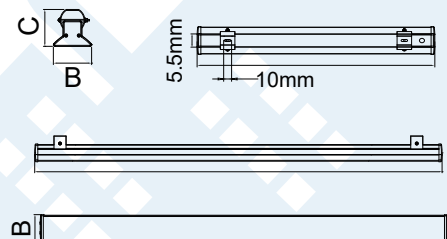

B	C
78mm	75mm

# BAIYILED

BAIYILED EUROPE B.V.  
Koningsbeltweg 72A  
1329AK Almere  
The Netherlands

Email : [Info@baiyiled.nl](mailto:Info@baiyiled.nl)  
Tel : +31 367850321  
Website: [www.baiyiled.nl](http://www.baiyiled.nl)